



高い断熱性能 エネルギー効率が向上し、結露を防止します

【断熱性能と同一性能時の厚み比較】

熱伝導率(W/m・k) ※クールフォームの厚み20mmとした場合の換算表

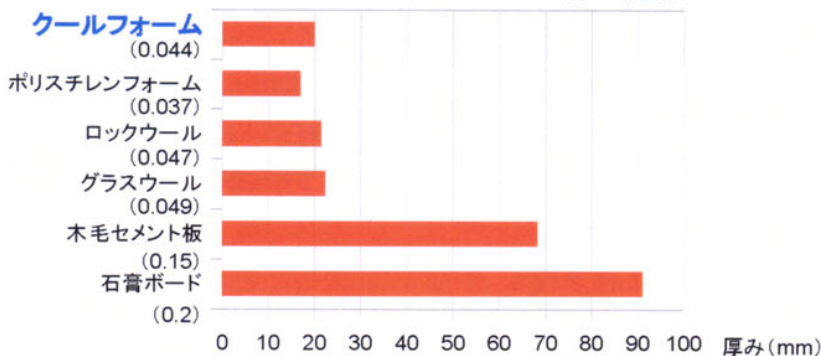

【凹凸面でも断熱性能を確保】

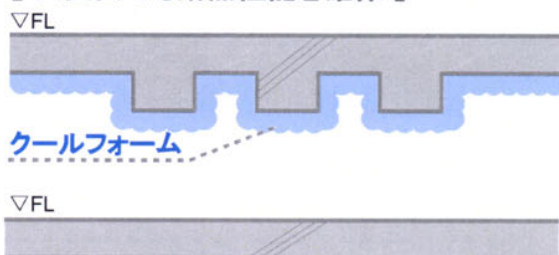

クールフォームは湿式工法で凹凸面でも連続した断熱層が形成可能です。断熱層の隙間から熱が逃げる事が無く、性能を確保します。

クールフォームは材料自体の断熱性が高く、断熱性能を活かした施工が可能です。

用途

内装制限区域

不特定多数が利用する施設

弱者を対象とする施設

環境に配慮した建築設計

断熱

壁・天井の断熱

不燃

公共施設、病院の壁、天井

吸音

住宅・工場・倉庫の壁、天井

結露防止

機械室、折半屋根の裏面

兼仕上げ

エレベーターピット内、駐車場、天井

施工事例

現場名 : 気仙沼市立気仙沼中学校西校舎耐震補強他工事



施工部位: 教室・廊下天井面

施工仕様: クールフォームコテ仕上げ
(仕上げも兼ねる)

安全にご使用いただく
ためのお願い

この見本帳に掲載の商品を取り扱う際は、各商品の容器に表示されている注意事項をよく守ってください。特に、引火性及び有害性のある商品の場合は、警告文をよくお読みください。詳細な内容が必要な場合には、製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。